


## Cordon 5G2.5 H05Z1Z1-F Plat bleu pastel

### Schéma:

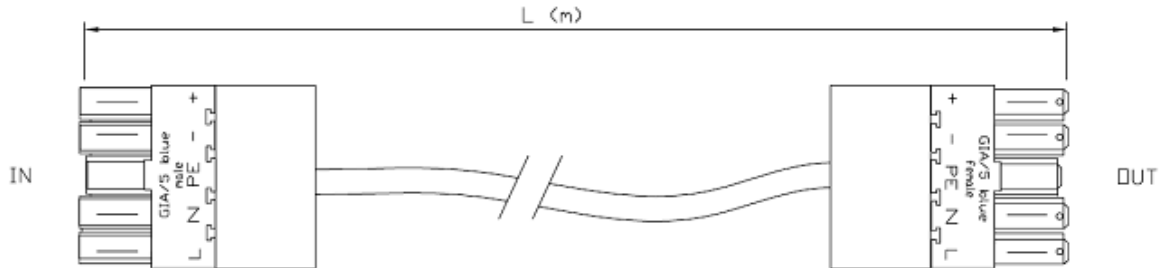

### Spécifications:

#### Fiches :

- Toutes les fiches utilisées sont approuvées selon EN61.535. Les prises des fabricants Adels Contact (AC166®G), A.A.G. Stucchi® (Epcom®) et Wieland® GST18® sont compatibles.\*
- Fiche plate
- Polyamide 6/6 couleur : bleu pastel
- Température de fonctionnement : 100°C
- Température maximale: 160°C
- Contacts : bronze - étain / Section: 2.5mm<sup>2</sup>
- Protection : IP 20, (IP40 connecté)
- Norme produit : EN 61.535 (les fiches ne peuvent pas être branchées ou retirées sous tension.)
- 250V, 20A

#### Cordon :

- Type: H05Z1Z1-F
- CPR Cca s1 d1 selon les normes européennes EN50399 et EN50575-2014/A:2016
- Certificat CE
- CPR DoP disponible après demande écrite
- Section : 5x2,5mm<sup>2</sup>
- Couleur des veines : jaune-vert, brun, bleu, noir, gris
- Test Voltage : Min 2000V
- Tension : 300/500V
- Température de fonctionnement : -5°C ; +70°C

\* Définition de compatibilité selon NBN EN 61.535: pas de compatibilité dangereuse selon NBN. Il est permis d'utiliser des prises du même type mais de fabricants différents, les fiches sont interchangeables.

### Conditions d'utilisation:

- Des cordons flexibles ne peuvent pas être mis dans une gaine.
- Il est interdit d'avoir de la tension mécanique sur les cordons, ni les fiches, ni les connexions des fiches. En d'autres termes, les cordons doivent être complètement lâches et suffisamment longs.
- La connexion entre les cordons attachés doit être garantie tout le temps.
- Il est interdit d'insérer ou d'enlever des câbles sous tension (NBN EN 61.535).
- Le système Flexbox® ne peut pas être utilisé en remplacement des prises de courant à usage domestique. En d'autres mots, il est destiné à n'être utilisé qu'occasionnellement, p.ex. pour apporter des modifications à l'installation.
- Les fiches vendues par GIA sont IP2x, ce qui permet l'utilisation dans des « volumes d'accessibilité au toucher », la limite qu'une personne peut atteindre avec la main, dans toutes les directions, sans moyen auxiliaire.
- Les fiches ont été approuvées pour « un usage non fréquent ». Les fiches ne sont pas destinées à être connectées ou déconnectées autrement que pendant la première installation ou au cours de la reconfiguration ou de la maintenance de la canalisation dans laquelle elles ont été installées.
- Les fiches ne sont pas adaptées pour être utilisées en remplacement des systèmes de prises de courant nationales (du type Schuko, connexion à la terre, broche de terre ou autre).

### Option:

verrouillage

**Numéro d'article :** G7558xxxxX5

xxxx = longueur en mm  
X = combinaison et identité des fiches  
1 = fiche noire

GIA s.a. se réserve le droit de changer ou adapter les produits ou spécifications sans information d'abord ou après coup. Dans aucun cas, les droits peuvent avoir déduit de l'information présentée. Toutes informations sont sous réserve des fautes de frappe, des erreurs et des développements de marché. © 13/03/19- GIA s.a.